



# ¡METODOS Y PROCEDIMIENTOS (Bordada)

## Bordada


Las etiquetas tejidas en forma general están elaboradas en hilaza 100% poliéster, su construcción técnica se da por el enlazamiento de hilos de urdimbre con los de trama y colores de figura.

Urdimbre: es el sistema de hilos verticales que determinan la longitud de la etiqueta. Actualmente contamos con urdimbre blanca negra.

Trama: son los hilos que se encuentran de forma horizontal o transversal con relación a la urdimbre, comúnmente se denomina de esta manera al fondo de la etiqueta en productos de calidad tafeta que no se encuentran rebordados.

Colores de figura: son los hilos de trama que definen los elementos del diseño, el número máximo de colores en una etiqueta es de 7 colores mas color de fondo

## Telar

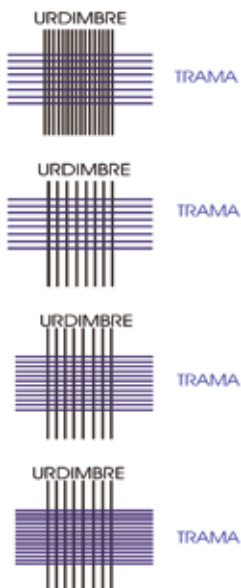


**SATIN**  
29 PASADAS/CM  
116 HILOS/CM

**TAFETA**  
29 PASADAS/CM  
58 HILOS/CM

**DAMASCO**  
50 PASADAS/CM  
58 HILOS/CM

**ALTA DEFINICIÓN**  
58 PASADAS/CM  
58 HILOS/CM

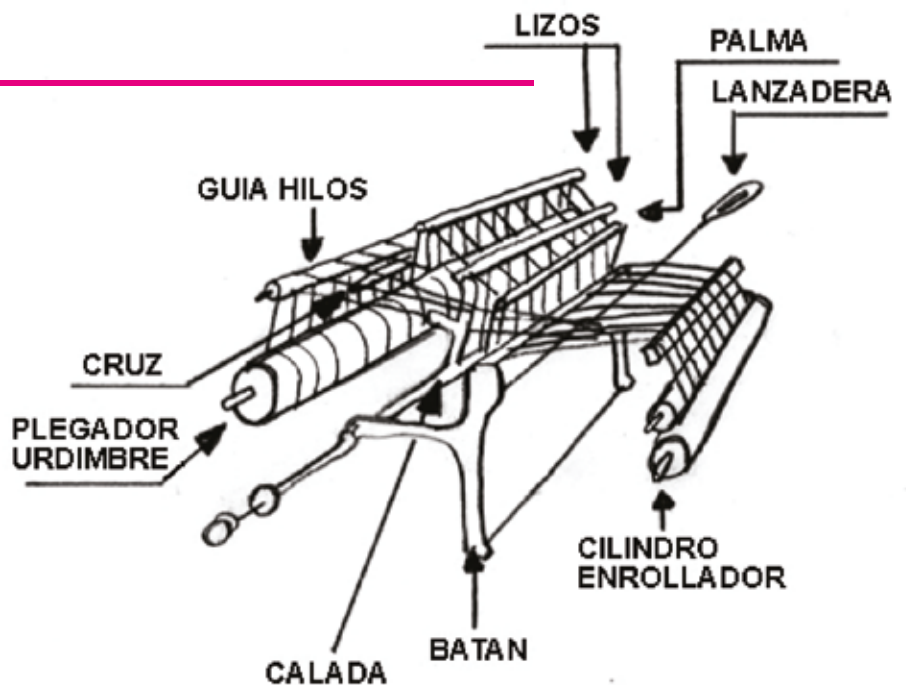



# MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS (Bordada)

## Calidades Etiqueta Bordada


- **Tafeta**  
De apariencia suave y delgada cuando no tiene rebordado. Se aplican los tejidos normales, zarga y zaraga invertida
- **Semi- damasco** da una apariencia intermedia entre la tafeta y el damasco, así como su definición y precio
- **Damasco**  
De apariencia muy suave y delgada, su tejido de alta densidad permite una gran definición en textos y figuras.
- **Satín**  
Por el tipo de urdimbre, densidad y tejidos posee una textura suave y brillante, ideal para prendas elegantes.  
\*En algunos casos tiene mayor definición que la tafeta en textos y figuras pero no tanto como el damasco

## Tipos de cortes y doblez




• Etiqueta doblada extremos

Normal: etiqueta con doblez en los laterales o arriba/abajo, con medida en cada pestaña de 8 mm




• Corte a calor  
• Cuchilla

Cuchilla etiquetas con corte recto al calor, sin ningún tipo de doblez.




• Etiqueta doblez al medio o Bandera

Bandera: etiquetas con un solo doblez al centro en sentido longitudinal

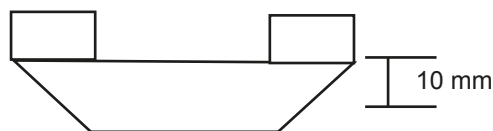

• Etiqueta con corte Diagonal, paloma o trapecio

Trapecio: etiquetas doblez diagonal en los laterales, con medida en cada pestaña de 10 mm



• Rollo

Etiquetas enrolladas en centro de cartón



• Etiqueta laser

Laser: etiquetas con forma irregular en sus bordes



• Bandera especial


Bandera especial etiquetas con un solo doblez en sentido longitudinal y en cualquiera de sus laterales con medida en pestaña mínima de 8 mm.



# METODOS Y PROCEDIMIENTOS (Bordada)

## Ejemplo de estructura etiqueta doblez

nota: el largo a: se mide como el espacio del diseño

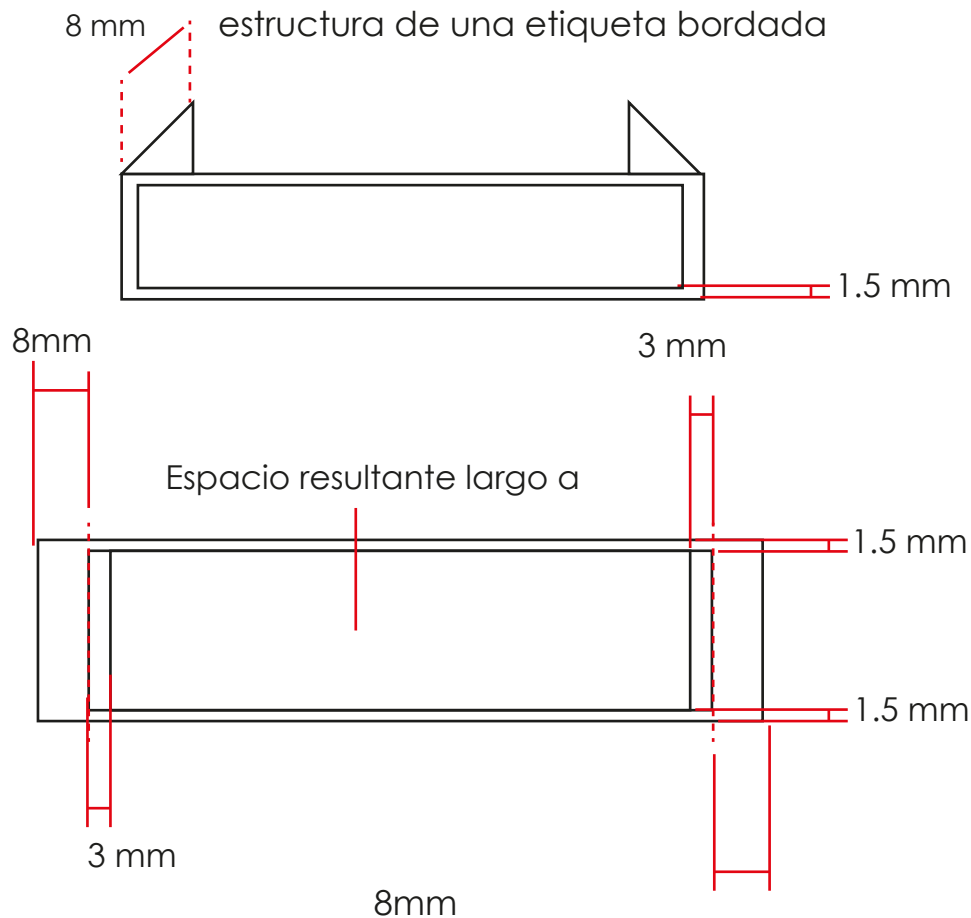

EJEMPLO ETIQUETA DE 100mm x 25 mm

Largo a: 78 mm (espacio del diseño)

Largo B: 84 mm

Largo C: 100 mm

milímetros referentes a cada largo y ancho

Largo a: -6 mm (área del diseño)

Largo B: -16 mm

Largo C: largo total de la etiqueta




## METODOS Y PROCEDIMIENTOS (Bordada)

### Ejemplo de estructura etiqueta dobléz al centro

Nota esta es la estructura del diseño interna (radiografía) en donde se muestran los espacios de dobles y medidas técnicas para su aplicación en el diseño

Esto no debe ser visible para el cliente solo es la estructura base  
Para verificar como debe verse el diseño para vista cliente.


Estructura de una etiqueta bordada  
EJEMPLO ETIQUETA DE 100mm x 25 mm

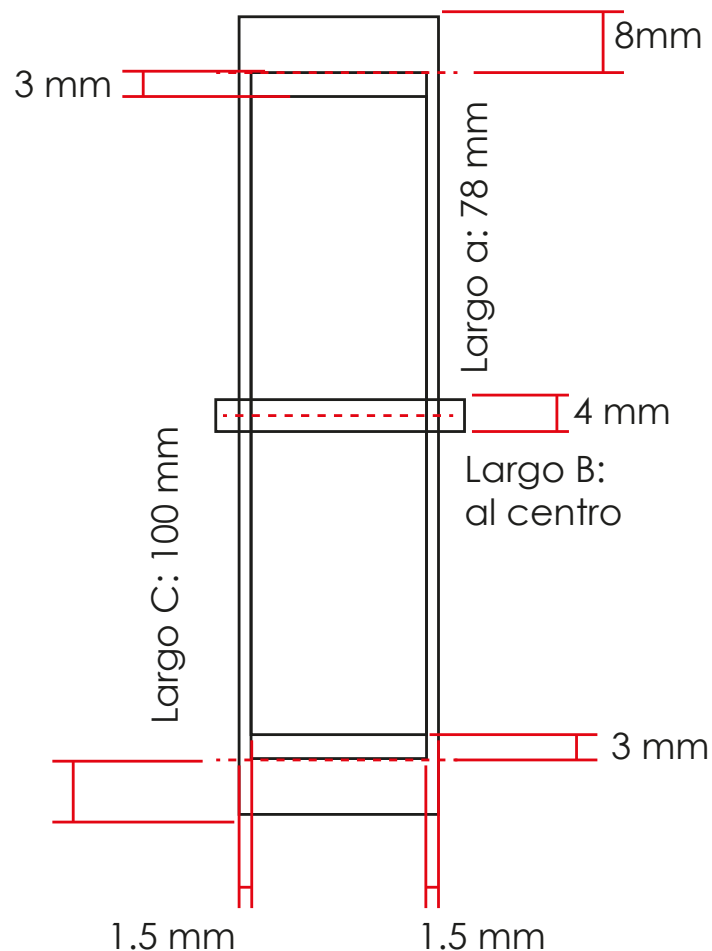



# MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS (Bordada)

## Realzados

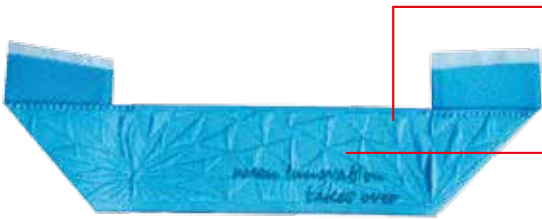

El tamaño recomendado para que el relace sea notable es de 4 mm

Es posible aplicar varias veces un reborde por area

Estos nos ayudarían a dar apariencias de mayor realce a alguna zona de la etiqueta por ejemplo esta etiqueta tiene 3 pasadas

máximo de pasadas en una misma area 4

## Degradados



451 p

Es posible crear degradados  
Es necesario indicar cuál es el color inicial y el color final



07 p

## Anchos estandar 1

10 12 15 20 25 32 40 50 67 80 100 133 200 400

## Anchos estandar 2

11 17 19 22 25 27 32 40 50 65 100 200 200 400

## Tolerancia maximas y minimas 1 y 2

Corte 1	Corte 2	Largo máximo	Largo minimo	Ancho máximo	Ancho minimo	Frente minimo	Frente máximo
Doblez extremos	Corte normal	146 mm	49 mm	75 mm	10 mm	33 mm	130 mm
Doblez al centro	Corte Bandera	140 mm	30 mm	75 mm	10 mm	15 mm	70 mm
Corte calor	Corte Cuchilla	160 mm	18 mm	75 mm	10 mm	18 mm	130 mm
Corte paloma	Trapezio	130 mm	80 mm	75 mm	10 mm	50 mm	